

# V1405-11SHB-WB 系列 全天候室内/室外白光防护罩


## 产品特点

- 精准的恒流驱动电路，使LED能够发挥其更优良的特性
- 夜间摄像补光灯
- 中短程照射
- 产品易用、操作简单

## 订购信息

- V1405-11SHB-WB1 正白15° 光束，1m-40m可视距离  
V1405-11SHB-WB2 正白30° 光束，1m-30m可视距离  
V1405-11SHB-WB3 正白45° 光束，1m-20m可视距离  
V1405-11SHB-WB4 正白60° 光束，1m-10m可视距离


## 尺寸图 (单位: mm)

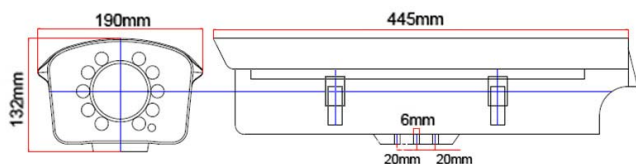

## 应用实例



有白光照明灯的夜视监控视频画面

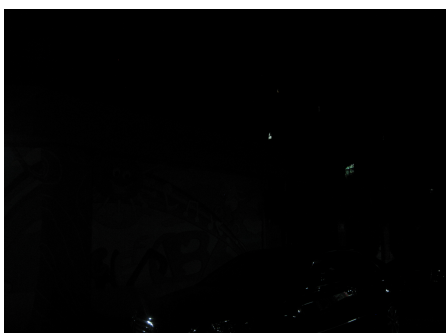

无白光照明灯的夜视监控视频画面



## 产品描述

V1405-11SHB-WB系列是适用于室内/室外的摄像机护罩，内置10颗LED白光灯，采用模压铝外壳。内置风冷内循环系统和加热器，适用于较为寒冷和高温天气地区；视窗面板为玻璃面板，有效提高视频清晰度。

## 技术指标

LED 颗数	10PCS
色温	5000K-6500K
波长	400-780nm
光束角度	15° /30° /45° /60° ( 可选)
可视距离	1m 至 40m
工作方式	光控
工作电压	DC12V/AC24V(通用),AC110-220V 可选
消耗功率	20W
输出电压	DC12V,AV110-220V 可选
输出电流	1000mA
散热方式	风冷内循环
安装支架	通用底座
适应环境温度	-40℃至+60℃
防护等级	IP66
颜色	白色
面板	玻璃面板
防护罩	模压铝外壳
净重	3.3KG
毛重	3.85KG
包装规格	48.2*22.5*17(CM)